




TH451 PATENTED

PRESSACAVO IP68 IN BI-MATERIALE. M20-PG13.5-PG16
IP68 PROTECTION CO-MOULDED CABLE GLAND. M20-PG13.5-PG16

TH451

new

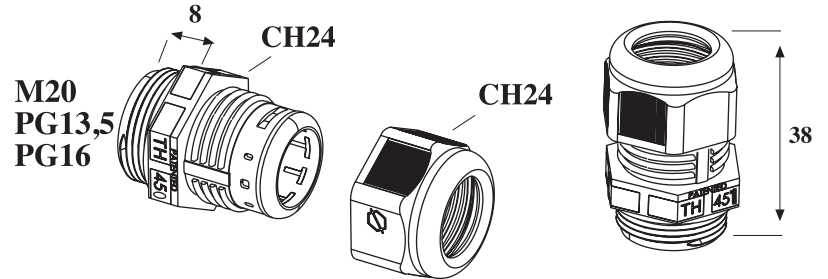

CE RoHS

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data*

Filettatura	M20 - PG16 - PG13.5	<i>Thread</i>
Diametro cavo min-max	7.0 mm - 14.0 mm	<i>Cable diameter min-max</i>
Grado di protezione (IP)	IP68 5 bar (50 m / 1 h)	<i>Degree of protection (IP)</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C	<i>Operating temperature</i>

Materie prime *Raw materials*

Corpo pressacavo	PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL7035	<i>Cable gland body</i>
Dadi	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL7035	<i>Lock nuts</i>
Guarnizioni co-stampate	TPE grigio <i>grey</i> RAL7001	<i>Co-moulded seals</i>

Norme *Standards*

EN50262:1998+A1:2001+A2:2004

Note: (1) Solo versioni M20. *Only M20 versions.*




Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH451 PATENTED

PRESSACAVO IP68 IN BI-MATERIALE. M20-PG13.5-PG16
 IP68 PROTECTION CO-MOULDED CABLE GLAND. M20-PG13.5-PG16

TH451

Codice Order number



versione version	Ø min-max cavo Ø min-max cable	colore colour	pz/imb pcs/box	codice order number
	6.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.A0A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.A0E
	7.0 mm - 10.5 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.B0A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.B0E
	10.5 mm - 14.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.C0A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.C0E
	6.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.A1A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.A1E
	7.0 mm - 10.5 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.B1A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.B1E
	10.5 mm - 14.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.C1A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.C1E
	6.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.A2A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.A2E
	7.0 mm - 10.5 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.B2A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.B2E
	10.5 mm - 14.0 mm	nero <i>black</i>	500	THA.451.C2A
		grigio <i>grey</i> RAL 7035	500	THA.451.C2E

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori <i>other colours</i>	THA.451.XXA.CX

Kit di fornitura *Purchasing kit*

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato <i>unassembled kit</i>	C05 (395x395x185 mm)		500	THA.451.XXX
kit imbustato <i>retail pack kit</i> Consulta il catalogo Rivenditori. <i>See the Retailers catalogue.</i>	--		--	THA.451.XXX.R
versione speciale <i>custom version</i>	*	*	*	THA.451.XXX.K

Note: Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 342. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta www.techno.it.
For more information about accessories see page 342. For more information about assembling instructions see www.techno.it.

*** Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.